

# Sistemas de ensamblaje TS 8



Sistemas de cierre Página 673 Sistema de armarios ensamblables TS 8, chapa de acero Página 74 Sistemas de carriles Página 713

## Material y superficie:

- Armazón del armario: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
- Techo: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, exterior pulimentada, grano 400
- Puerta: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), 2 mm, exterior pulimentada, grano 400
- Dorsal: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, exterior pulimentada, grano 400
- Entradas de cables: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
- Placa de montaje: chapa de acero, 3 mm, galvanizado

## Grado de protección IP según IEC 60 529:

- IP 55

## Grado de protección NEMA:

- NEMA 12

## Unidad de envase:

- Armazón del armario
- Puerta(s)
- Bisagras intercambiables de derecha a izquierda en armarios de una puerta
- Chapa de techo
- Chapas de entrada de cables
- Dorsal
- Placa de montaje
- 4 cáncamos de transporte
- Cierre: doble paletón 3 mm
- 2 carriles de montaje TS 18 x 38 mm


Tenga en cuenta la unidad de envase específica del producto.

## Observación:

- A causa de la dureza del material recomendamos utilizar para el equipamiento interior el tornillo de chapa cilíndrico con hexágono interior.

## Aprobaciones:

- UL
- cUL
- CSA
- TÜV
- Russian Maritime Register of Shipping
- Lloyds Register of Shipping
- Bureau Veritas

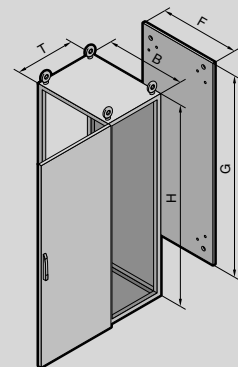

## Acero inoxidable

Anchura (B) mm	UE	800	1200	1200	800	600	800	1200	600	Página
Altura (H) mm		1800	1800	1800	1800	1800	2000	2000	2000	
Profundidad (T) mm		400	400	500	500	500	600	600	600	
Anchura placa de montaje (F) mm		699	1099	1099	699	499	699	1099	499	
Altura placa de montaje (G) mm		1696	1696	1696	1696	1696	1896	1896	1896	
<b>Referencia</b>	1 pza(s).	<b>8454.600</b>	<b>8456.600</b>	<b>8453.600</b>	<b>8455.600</b>	<b>8457.600</b>	<b>8450.600</b>	<b>8451.600</b>	<b>8452.600</b>	
Peso kg		112,9	170,4	174,9	116,3	92,5	129,7	194,7	104,4	

### Unidad de envase específica para cada producto

2 estribos de montaje montados en la prof. del armario		-	-	-	-	-	■	■	■	
Puerta(s)		1	2	2	1	1	1	2	1	

### Accesorios

Laterales, atornillables, acero inoxidable	2 pza(s).	8700.840	8700.840	8700.850	8700.850	8700.850	8700.060	8700.060	8700.060	643
Pared de separación	1 pza(s).	8609.840	8609.840	8609.850	8609.850	8609.850	8609.060	8609.060	8609.060	647
Elementos de zócalo frontales y posteriores, 100 mm	2 pza(s).	8701.800	8701.200	8701.200	8701.800	8701.600	8701.800	8701.200	8701.600	624
Pantallas de zócalo laterales, 100 mm	2 pza(s).	8701.040	8701.040	8701.050	8701.050	8701.050	8701.060	8701.060	8701.060	624
Elementos de zócalo frontales y posteriores, 200 mm	2 pza(s).	8702.800	8702.200	8702.200	8702.800	8702.600	8702.800	8702.200	8702.600	624
Pantallas de zócalo laterales, 200 mm	2 pza(s).	8702.040	8702.040	8702.050	8702.050	8702.050	8702.060	8702.060	8702.060	624
Pantalla de zócalo, modular	4 pza(s).	2907.000	2907.000	2908.000	2908.000	2908.000	2913.000	2913.000	2913.000	624
Guías de entrada de cables	2 pza(s).	4192.000	4196.000	4196.000	4192.000	4191.000	4192.000	4196.000	4191.000	783
Portaesquemas de chapa de acero	1 pza(s).	4118.000	4116.000	4116.000	4118.000	4116.000	4118.000	4116.000	4116.000	688
Tornillos de chapa cilíndricos con hexágono interior	300 pza(s).	2486.300	2486.300	2486.300	2486.300	2486.300	2486.300	2486.300	2486.300	737
Pies de nivelación	4 pza(s).	4612.000	4612.000	4612.000	4612.000	4612.000	4612.000	4612.000	4612.000	628
Luminarias LED		ver pág.	ver pág.	ver pág.	ver pág.	ver pág.	ver pág.	ver pág.	ver pág.	750



Accesorios Página 613 Entrada de cables Página 768

### Material y superficie:

- Armazón del armario: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
- Techo: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, exterior pulimentada, grano 400
- Puerta: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), 2 mm, exterior pulimentada, grano 400
- Dorsal: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, exterior pulimentada, grano 400
- Suelo: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
- Placa de montaje: chapa de acero, 3 mm, galvanizado

### Grado de protección IP según IEC 60 529:

- IP 66

### Grado de protección NEMA:

- NEMA 4X

### Unidad de envase:


- Armazón del armario
- Puerta(s)
- Bisagras a la derecha, intercambiables a izquierda
- Techo
- Suelo, cerrado
- Dorsal
- Placa de montaje
- 4 cáncamos de transporte
- Cierre: doble paletón 3 mm
- 2 carriles de montaje TS 18 x 38 mm
- Juego de accesorios para laterales para ampliar a IP 66
- 2 estribos de montaje montados en la prof. del armario

### Observación:

- A causa de la dureza del material recomendamos utilizar para el equipamiento interior el tornillo de chapa cilíndrico con hexágono interior.

### Aprobaciones:

- UL



## IP 66/NEMA 4X

Descripción	UE	Precio	Página
<b>Anchura (B) mm</b>		800	
<b>Altura (H) mm</b>		2000	
<b>Profundidad (T) mm</b>		600	
Anchura placa de montaje (F) mm		699	
Altura placa de montaje (G) mm		1896	
<b>Referencia</b>	1 pza(s).	<b>8450.680</b>	
Peso kg		128,9	
Puerta(s)		1	
<b>Accesorios</b>			
Laterales, atornillables, acero inoxidable	2 pza(s).	8700.060	643
Marco de ensamblaje IP 66/NEMA 4, NEMA 4X	1 pza(s).	8700.010	644
Elementos de zócalo frontales y posteriores, 100 mm	2 pza(s).	8701.800	624
Pantallas de zócalo laterales, 100 mm	2 pza(s).	8701.060	624
Elementos de zócalo frontales y posteriores, 200 mm	2 pza(s).	8702.800	624
Pantallas de zócalo laterales, 200 mm	2 pza(s).	8702.060	624
Pantalla de zócalo, modular	4 pza(s).	2913.000	624
Conjunto de ensamblaje rápido, una pieza	6 pza(s).	8800.500	653
Abrazadera de ensamblaje, horizontal	4 pza(s).	8800.400	653
Ángulo de unión	4 pza(s).	8800.430	655
Canal para cables		ver pág.	781
Guías de entrada de cables	2 pza(s).	4192.000	783
Portaesquemas de chapa de acero	1 pza(s).	4118.000	688
Luminarias LED		ver pág.	750
Empuñadura Confort		ver pág.	674
Bombines de cierre		ver pág.	675